



Antideslizantes y Señalizaciones



CONTÁCTENOS

Celular/whatsapp: 3008168615 - 305 357 7299

Email: vikar.antideslizantes@gmail.com

CARACTERÍSTICAS DEL GRANULO METÁLICO



- No corrosivo
- Antideslizantes
- No inflamable - No adhesivas
- Resistente a la humedad
- Grano metálico de alta resistencia

CARACTERÍSTICAS DE LA RESINA INDUSTRIAL



- Resistencia química
- Gran resistencia mecánica
- Resistencia a la humedad
- Excelente aislamiento eléctrico
- Resistencia a las temperaturas elevadas

Recomendaciones y notas Técnicas

SISTEMA FOTOLUMINISCENTE

Para las áreas de evacuación con poca luz o en ausencia de esta, se recomienda la instalación de las bandas antideslizantes con cinta fotoluminiscente, ya que este sistema de señalización les ayuda a las personas a identificar rápidamente las rutas de evacuación y les brinda la iluminación y visibilidad necesaria para hacerlo, con una duración de hasta 6 horas de luminosidad.

Antideslizantes

¿DONDE SE INSTALAN?

Estas bandas son diseñadas a base de material mineralizado, fundidas en el sitio para toda clase de piso y escaleras. Resistentes al agua, calor, frío y en general a todo tipo de ambiente en donde sea requerido su uso.

Nuestras Bandas Tienen mayor durabilidad que la cinta adhesiva tradicional que se instala en este tipo de superficie (durabilidad de 8 a 10 veces más, aprox.)

CONTÁCTENOS

Celular/Wharsapp: 300 816 8615
Email: vikar.antideslizantes@gmail.com

Recomendaciones y notas Técnicas



INSTALACIÓN EN ESCALERAS

Teniendo en cuenta lo que dice las normas de seguridad en cuanto a éstas y considerando la altura de los pasamanos (90 cm) y el ancho de los escalones (23 – 32 cm), recomendamos que las bandas se instalen a una distancia entre 5 a 10 cm de los bordes laterales de los escalones, lo anterior con el fin de que los transeúntes siempre realicen el tránsito por las áreas cubiertas por las bandas

INSTALACIÓN EN RAMPAS

En estas áreas se recomienda lo mismo que en las escaleras, que las bandas se instalen a una distancia entre 5 a 10 cm de los bordes laterales de éstas y que haya una distancia entre bandas de 15 cm, con el fin de que los transeúntes siempre realicen el tránsito por las áreas cubiertas por las bandas.



CONTÁCTENOS

Celular/Wharsapp: 300 816 8615
Email: vikar.antideslizantes@gmail.com


TIPOS DE BANDAS

vikar security
Antideslizantes Señalizaciones

DE COLORES

FOTOLUMINISCENTE

ESTÁNDAR

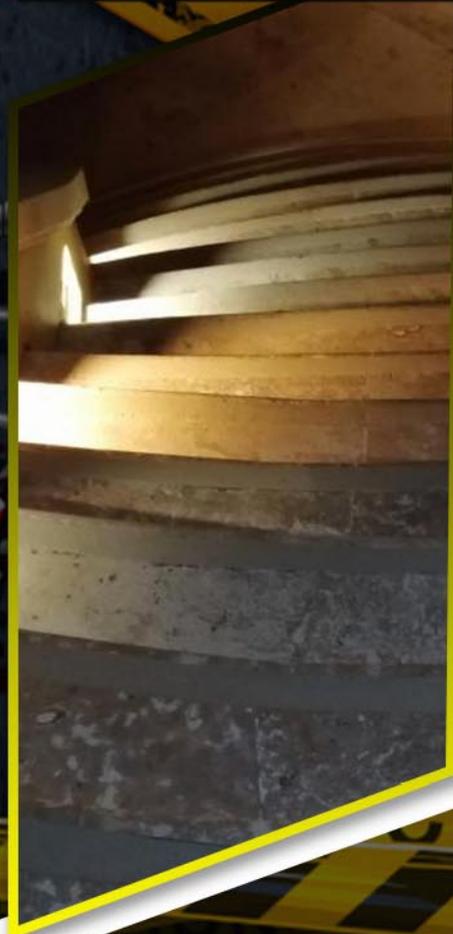

CONTÁCTENOS
Celular/Whatsapp: 300 816 8615
Email: vikar.antideslizantes@gmail.com